



silvestri



Adattatori Mamiya RB e RZ per dorsi digitali

Silvestri offre due adattatori che permettono ai fotografi che usano le fotocamere Mamiya RB67 e RZ67 di convertire la loro attrezzatura in fotocamere digitali dalle alte prestazioni.


Realizzati con esattamente lo stesso piano focale di un normale magazzino Mamiya, gli adattatori Silvestri RB/RZ67 non richiedono alcuna modifica alla fotocamera.

Il cavo di collegamento del dorso digitale deve essere inserito nella presa sincro dell'obiettivo per fconnettere il dorso digitale al corpo macchina mamiya RB67. Questo permette al dorso digitale di attivarsi quando il pulsante di scatto viene rilasciato.

I dati di scatto come il diaframma, il tempo di scatto, ecc. NON verranno visualizzati sui file metadata perchè non c'è un'interfaccia diretta tra il corpo macchina, l'obiettivo e il dorso digitale.

N°2 fori M2

Adattatore Mamiya RZ per dorsi digitali - codice 7012

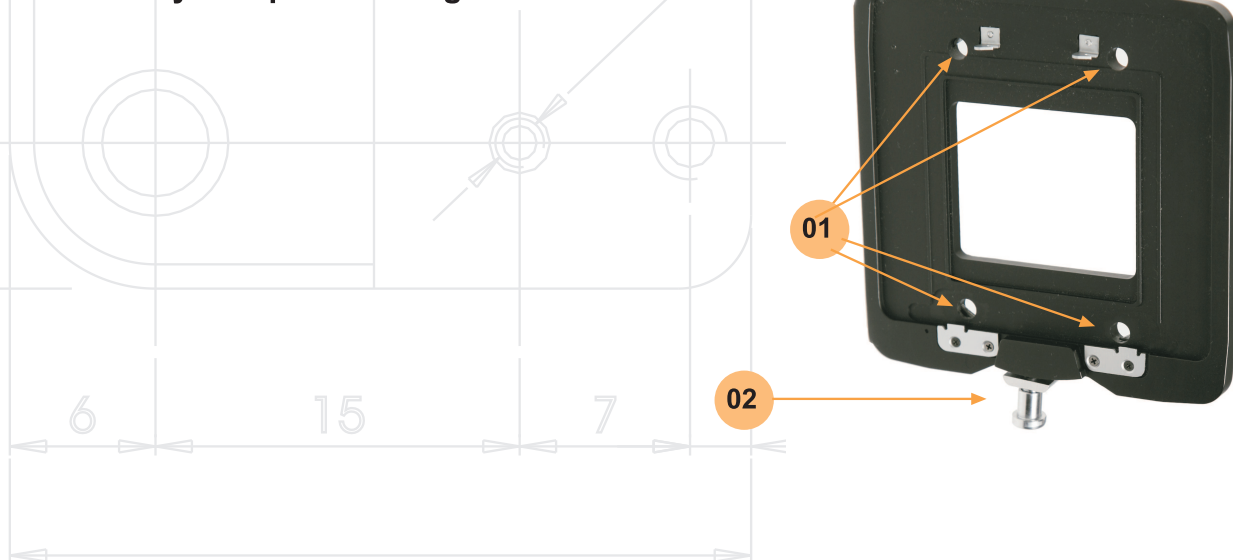

Come montare l'adattatore al corpo macchina Mamiya RZ67:

Tirare la manopola colore grigia (02) alla base dell'adattatore e farla scorrere a destra. Questa operazione apre completamente i 4 fori dell'adattatore (01).

Allineare i 4 perni d'aggancio sul retro del corpo macchina Mamiya con i 4 fori dell'adattatore (01) quindi spingere l'adattatore nell'alloggio.

Bloccare l'adattatore tirando e facendo scorrere la manopola grigia (02) a sinistra. Rilasciare la manopola e muoverla appena a destra e sinistra finchè non trova alloggio.

Compatibile con tutti i dorsi digitali con attacco Hasselblad V.

Con i dorsi digitali Hasselblad: solo in modalità single shot (non multishot).



silvestri

Via Della Gora 13/5 - 50025 Montespertoli FI, Italy
e.mail info@silvestricamera.com - www.silvestricamera.com
Tel +39.0571.675049 Fax +39.0571.675919



silvestri



Con i dorsi digitali Phase One:

Tutti i dorsi PhaseOne (escluso il P40 ed il P65 +) funzioneranno in modalità 2-shot. Con l'uso del wake-up cable (codice # 50300131) Phase One il dorso funzionerà in modalità one-shot.

1. Settare l'obiettivo
2. Montare il dorso digitale
3. Collegare il Wake-Up cable
4. Caricare l'otturatore
5. Premere il bottone sul Wake-Up cable
6. Premere lo scatto flessibile e l'immagine viene esposta.


Specifiche:

Peso: 145 gr.

Dimensioni: 11,3 x 13 x 1,5 cm.

Adattatore Mamiya RB per dorsi digitali - codice 7006

N°2 fori M2

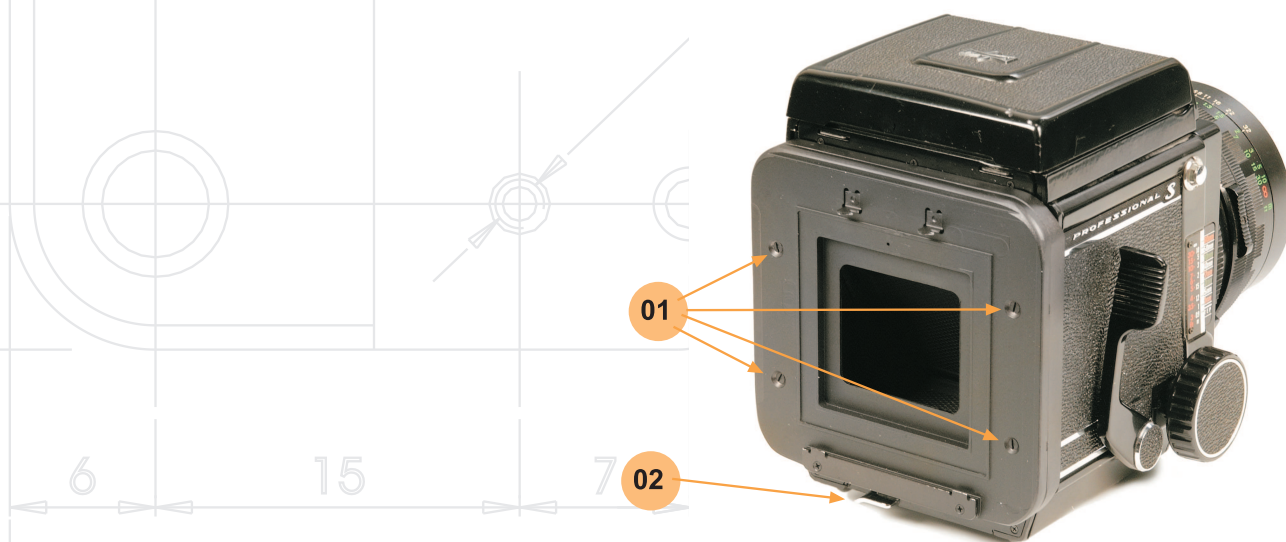

Come montare l'adattatore al corpo macchina Mamiya RB67 :

Tirare la leva argento sul lato inferiore del corpo macchina.

Allineare i 4 fori sul retro del corpo macchina Mamiya con i 4 perni d'aggancio dell'adattatore (01), il perno argento deve essere in basso a destra, quindi premere l'adattatore.

Bloccare l'adattatore premendo la leva argento sul lato inferiore del corpo macchina.

Compatibile con tutti i dorsi digitali con attacco Hasselblad V.

Con i dorsi digitali Hasselblad: solo in modalità single shot (non multishot).

Con i dorsi digitali Phase One: modalità single shot. Non necessità del wake up cable.

Specifiche:

Peso: 164 gr.

Dimensioni: 10,5 x 10,5 x 1,5 cm.



silvestri

Via Della Gora 13/5 - 50025 Montespertoli FI, Italy
e.mail info@silvestricamera.com - www.silvestricamera.com
Tel +39.0571.675049 Fax +39.0571.675919